



# 150W 标准型--单组输出

## 产品尺寸 (Dimension)

长L:220 mm  
宽W:53 mm  
厚H:23mm  
重量: 0.23Kg



### ■应用

- 工业控制或自动化装置
- 测试和测量仪器
- LED灯具系列
- 老化设备
- IT通讯类器材

### ■特性

- 保护种类: 短路/过负载
- 自然风冷
- LED电源指示灯
- 100%满载老化
- 空载消耗<0.7W
- 能承受300VAC浪涌输入5秒
- 工作温度高达60°C
- 承受5G振动测试
- 高效率, 长寿命和高信赖性
- 2年保固



## 电气规格


型号		SSL-150-12	SSL-150-24			
输出	直流电压	12V	24V			
	额定电流	12.5A	6.3A			
	电流范围	0-12.5A	0-6.3A			
	额定功率	150W	150W			
	纹波与噪声 (最大) 备注2	150mVp-p	240mVp-p			
	电压调整范围	10.8-13.2V	22-27.6V			
	电压精度 备注3	±1%	±1%			
	线性调整率 备注4	±0.5%	±0.5%			
	负载调整率 备注5	±0.5%	±0.5%			
	启动、上升时间	1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/110V				
保持时间 (Typ)	50ms/230VAC 10ms/115AC					
输入	电压范围	AC 110V±15%/AC 220±15% 通过开关切换				
	频率范围	50HZ/60HZ				
	效率 (Typ)	80%	82%			
	交流电流 (Typ)	2.8A/110V 1.4A/220V				
	浪涌电流 (Typ)	冷启动: 65A/230VAC				
	漏电流	<2mA/240VAC				
保护	过负载	大于额定输出的105%				
		负载异常条件移除后可自动恢复				
	过电压					
	过温度					
环境	工作温度	-20~+60°C (请参考衰减曲线)				
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-40~+80°C				
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)				
	耐振动	10~500HZ, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
安规和电磁兼容 (备注6)	安全规范	GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003 CE (EMC+LVD)				
	耐压	I/P-0:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC				
	绝缘阻抗	I/P-0/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH				
	电磁兼容发射	EN 55022A:2006;EN61000-3-2:1995+A2:2005				
	电磁兼容抗扰度	EN 61000-3-2:2006;				
	尺寸	220*53*23mm (L*W*H)				
	包装	0.23kg/PCS; 28PCS/6.5kg				

### 备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC, 额定负载、25°C环境温度下进行量测。
2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12" 双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。
3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
4. 线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。
5. 负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。
6. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

# 150W 标准型--单组输出


## ■外形结构

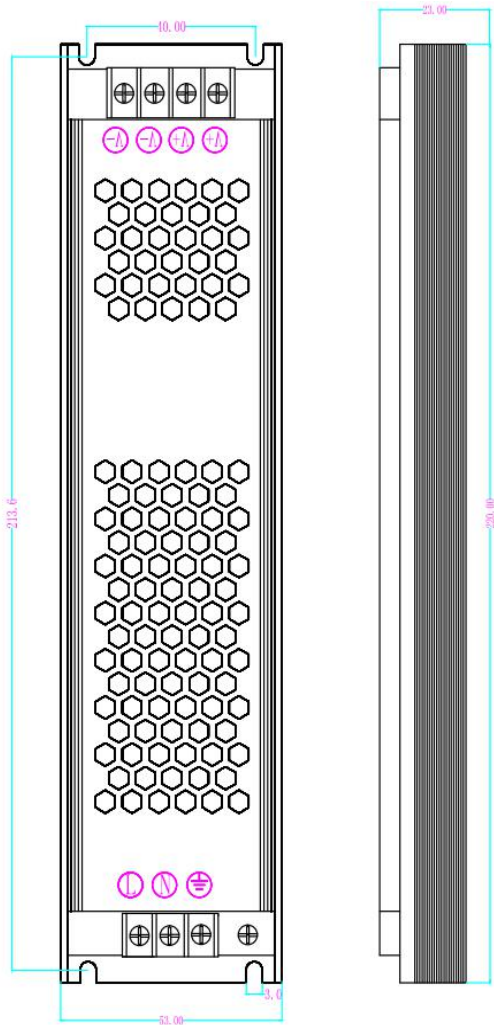


端子台脚位定义

引脚编号	引脚功能
1	OUTPUT+
2	OUTPUT+
3	OUTPUT-
4	OUTPUT-
5	FG
6	AC/N
7	AC/L

## ■方框图

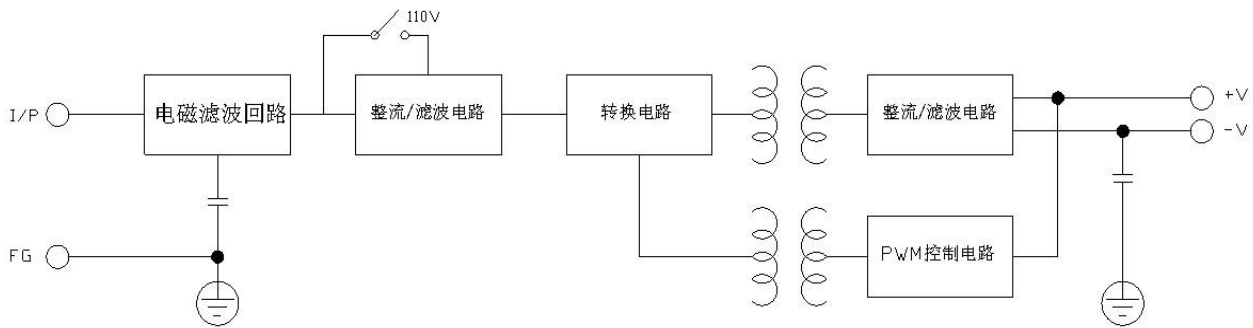

## ■衰减曲线

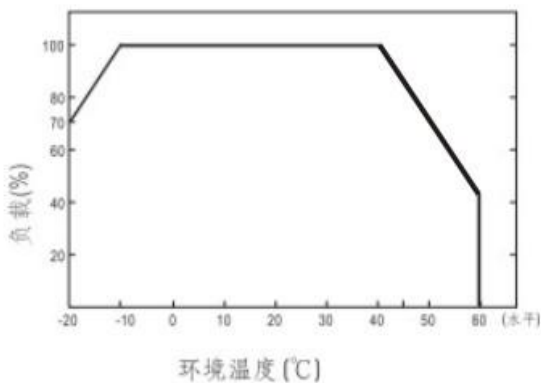

## ■静态特性曲线

